



VÁLVULA DE ESCOAMENTO LUXO


1 Desmonte a válvula de escoamento retirando o parafuso.




2 Aplique massa de vedação na válvula, montando-a no lavatório.



3 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, rosqueando no parafuso.



4 Aperte o parafuso, utilizando uma chave de fenda adequada.



CONHEÇA TAMBÉM OS DEMAIS PRODUTOS QUE COMPLEMENTAM ESTAS LINHAS:

LINHA LEVEL C26	LINHA LEVEL C28	Descrição
		2875 - Misturador monocomando de lavatório - mesa
		2885 - Misturador monocomando de lavatório bica alta - mesa
		2993 - Misturador monocomando para chuveiro
		4993 - Acabamento para misturador monocomando para chuveiro
		4993 - Acabamento para misturador monocomando para ducha higiênica
		2994 - Misturador monocomando para chuveiro com desviador para banheira - 4 vias
		4994 - Acabamento para misturador monocomando para chuveiro com desviador para banheira - 4 vias
		1984 - Ducha higiênica

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR
Desrosqueie o arejador manualmente



Retire o dispersor da capa metálica e lave ambos em água corrente.



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta.

Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br




7920.000.0717

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

deca

ACABAMENTOS
LINHA LEVEL 26 E
LEVEL MIX 28

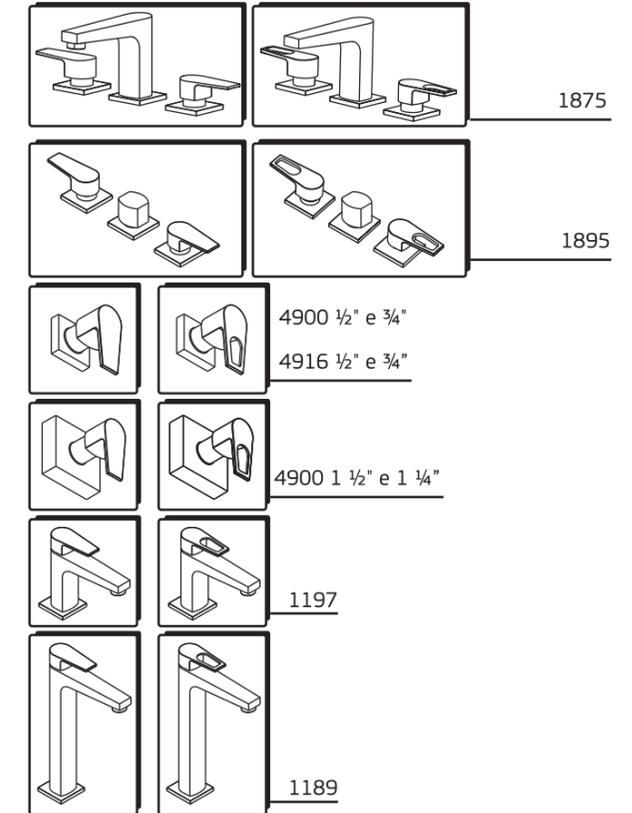

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4900 - Acabamento para registro de gaveta pequeno 1/2", 3/4" e 1" e grande 1 1/4" e 1 1/2".
4916 - Acabamento para registro de pressão com mecanismo MVR
1197 - Torneira de mesa p/ lavatório de mesa - bica baixa
1189 - Torneira de mesa p/ lavatório de mesa - bica alta
1875 - Misturador de lavatório de mesa
1895 - Misturador de bidê



AVISO:
GARANTIMOS A INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS DECA
SOMENTE SE UTILIZADO BASE DE REGISTRO ORIGINAL DECA.

1 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO E GRANDE



Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:

Com o registro totalmente fechado. Acompanhe a sequência de montagem nas instruções 2 e 3 a seguir. Posicione adequadamente a canopla (1), até que a mesma encoste na parede, fixe-a apertando a porca (2). Encaixe o inserte (3) na haste (4) e rosqueie e aperte o parafuso (7). A seguir monte a alavanca (5) encaixando-a. Nota: Não monte o inserte na alavanca, pois para retirá-lo poderá danificar o mesmo.

4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO 1/2", 3/4" e 1".




2 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA GRANDE 1 1/4" e 1 1/2"

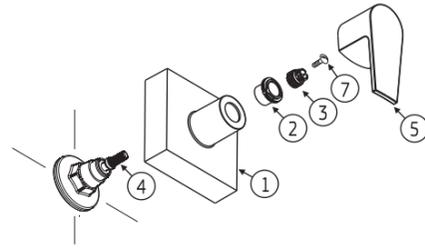

3 4916 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR - PQ

Obs.: Para a instalação do mecanismo MVR (6) o registro deve ser Deca.

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (4) pelo mecanismo (MVR) (6) e siga a instrução 1 na página anterior.



4 1875 MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação da bica

Com a canopla (1) montada na bica, posicione o conjunto no furo do tampo com a guarnição (3) posicionada embaixo da canopla (1), em seguida fixe o conjunto rosqueando a porca-arruela (4) manualmente.

Instalação dos laterais

Rosqueie no lateral (5) a porca arruela (6) observando que o sextavado esteja para baixo, em seguida passe a guarnição (7). Posicione o lateral (5) por debaixo do tampo, e em seguida por cima do tampo monte a guarnição (8) por baixo da porca (9) e com a guarnição (10) posicionada dentro da porca (9) rosqueie a mesma no lateral (5).

ATENÇÃO
• A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de 35 ±2 mm.


2

Instalação do Acabamento:

Feche totalmente os mecanismos dos laterais (5) do misturador. Posicione a canopla (11) e fixe-a rosqueando o sobrecastelo (12). Verifique a posição do elemento de fixação, conforme sugestão da figura abaixo, e encaixe na haste do mecanismo (5), com o parafuso (14) rosqueie utilizando uma chave de fenda.

Para a fixação da alavanca (15), observe que nesta a uma guia que deverá ser alinhada na mesma posição das setas no elemento de fixação (13), feito isto, basta posicionar a alavanca (15) sobre o elemento de fixação (13) e clicar a alavanca (15) sobre o elemento de fixação (13). Caso ainda não ocorra o alinhamento desejado, solte o parafuso (14), gire o lateral (5) de modo a alinhar o acabamento. Ocorrido o alinhamento aperte novamente o parafuso (14).

Encaixe o dispositivo plástico telescópico (16) na rabeta da bica (2), verifique se as guarnições (17) estão encaixadas corretamente. Rosqueie manualmente as porcas (18) nos laterais (5).

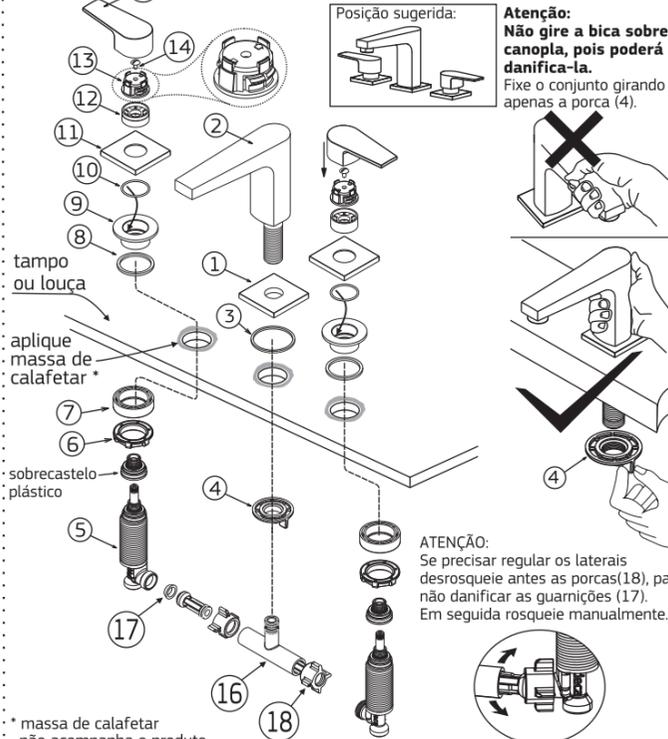



* massa de calafetar não acompanha o produto.

5

1895 MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 4. Exceto conexões dos laterais que devem ser conectados conforme figura abaixo:

Posição sugerida:

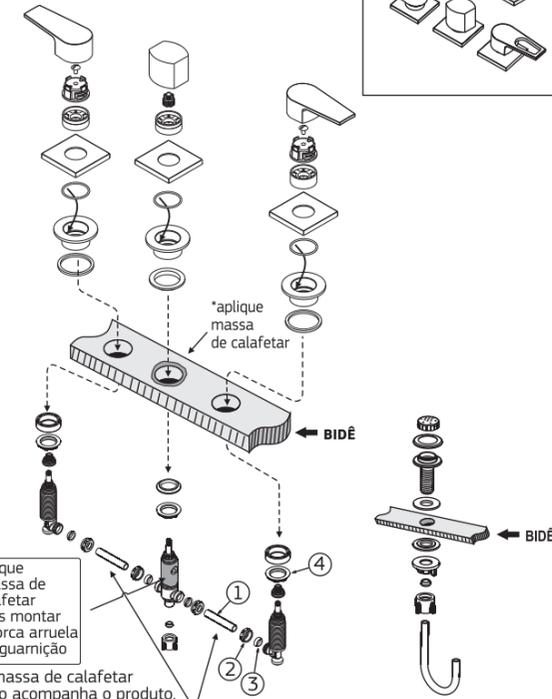

Montagem dos tubos curtos (1):

Monte a porca (2) e a guarnição (3) em ambos os lados do tubo (1). Se necessário corte o excedente do tubo (1) para montagem. Dica: Para maior facilidade de encaixe dos tubos, solte a porca inferior (4) dos laterais. Após encaixar os tubos (1) aperte a porca inferior (4) novamente.

6

1197 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA 1189 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA ALTA - MESA

Passa a canopla (1) e a guarnição (2) por baixo da torneira e passe o conjunto pelo furo do tampo ou da louça (conforme desenho abaixo), alinhando-a para frente.

Aplique massa de vedação no tampo (ou louça) e monte o conjunto conforme desenho abaixo. Em seguida fixe o conjunto apertando a porca arruela (3).

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Atenção: Não gire a canopla da bica sobre o tampo/ louça para não riscar a superfície.

Observações: O furo do tampo deve ter diâmetro 35^{±2}mm.

* massa de vedação não acompanha o produto.

Atenção:
Não gire a bica sobre a canopla, pois poderá danificá-la. Fixe o conjunto girando apenas a porca (3).

